

	<p>COMUNE di ACCUMOLI</p> <p><i>Provincia di Rieti</i></p> <p>Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI</p> <p>Telefono 0746/80793 Fax 0746/80932</p> <p>www.comune.accumoli.ri.it email: comune.accumoli@pec.it</p>
<p>IL SINDACO</p>	

Ordinanza n. 07/S del 27.08.2016

OGGETTO	Autorizzazione lavori di manutenzione viabilità comunale Accumoli Capoluogo
---------	---

IL SINDACO

Premesso che in data 24 agosto 2016 il territorio del Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato colpito alle ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità;

Considerato che in data 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai suddetti eventi sismici che comportano l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari e la necessità di rimuovere ogni situazione che determini pericolo per le popolazioni;

Dato atto che è necessario intervenire sui seguenti tratti di viabilità comunale in quanto inadeguati alle necessità incombenti:

- Viabilità di accesso e parte del piazzale del Campo di accoglienza in località Belvedere presso il campo sportivo Venturino Tommasi in Accumoli;
- Variante I Vagli-Belvedere;
- Viabilità di accesso al Cimitero di Accumoli;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza all'esecuzione degli interventi di miglioramento della viabilità suddetta, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;

Visto l'allegato preventivo dell'Impresa Abit Strade srl con sede in SP 88 km 5 Maltigliano (AP), vistato dal Responsabile dell'Area Tecnica comunale;

VISTO l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

VISTO l'art.108 del Decreto legislativo 31.03.98 n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge 9.11.2001 n. 401;

VISTA la Legge 100/2012;

ORDINA

- L'ampliamento della viabilità di accesso al Campo di accoglienza in località Belvedere presso il campo sportivo Venturino Tommasi in Accumoli per il ripristino delle condizioni minime di transito, con l'ausilio dei mezzi e personale impegnato nelle attività di emergenza ed il deposito del materiale di scavo sulla scarpata di valle;

- All'Impresa Abit Strade srl l'esecuzione dei lavori di manutenzione urgente del fondo stradale della Variante I Vagli-Belvedere e della viabilità di accesso e del piazzale del Campo di accoglienza in località Belvedere presso il campo sportivo Venturino Tommasi, secondo le lavorazioni indicate nel preventivo allegato;

DISPONE

- Copia del presente provvedimento sarà pubblicata all'Albo pretorio e verrà trasmessa all'Impresa Abit Strade srl ed agli Enti di coordinamento degli interventi di Protezione Civile competenti;
- L'Ufficio Tecnico comunale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza e della contabilizzazione dei lavori eseguiti.




IL SINDACO

Stefano Petrucci

LEGENDA

- VARIANTE I VALLI-BELVEDERE
- ACCESSO CAMPO ACCOGLIENZA
- ACCESSO CIMITERO ACCUMOLI

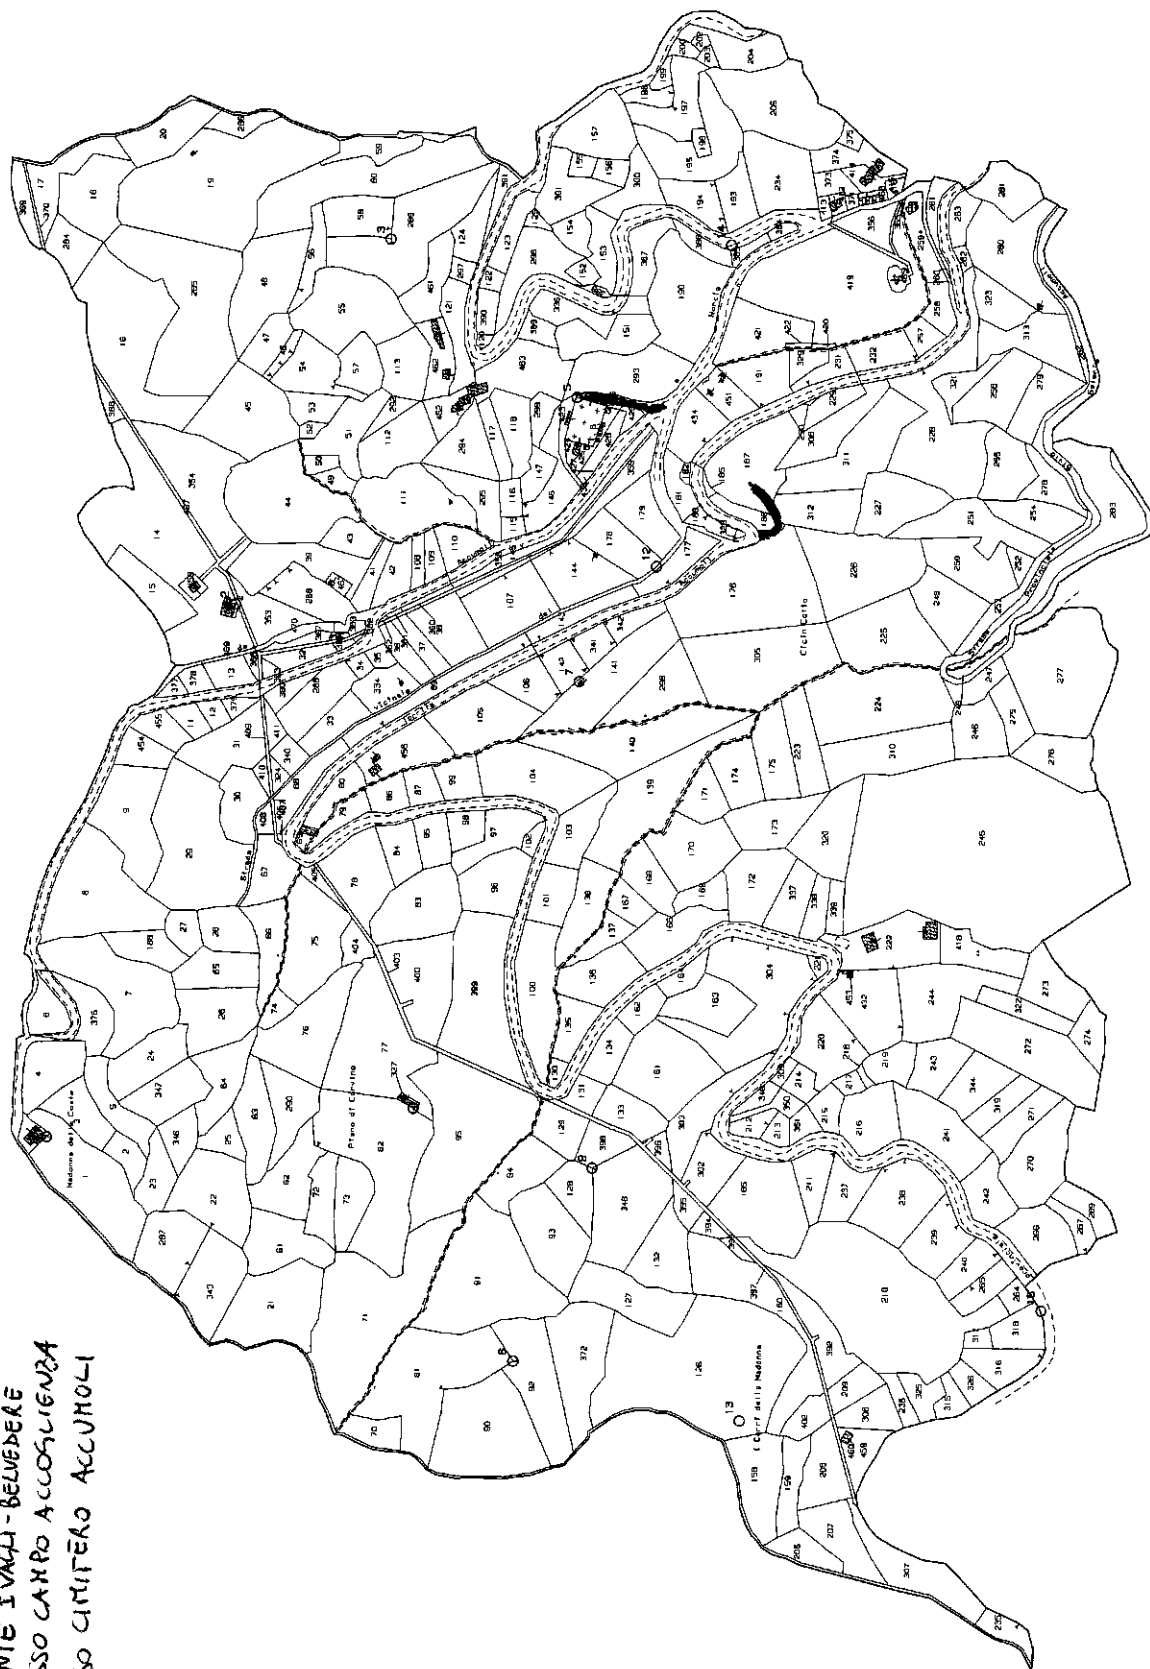

N=48400

00871-3



ABIT STRADE SRL
Sp 88 Km 5 Maltignano (AP) 63085
Tel 0736/307220 - Fax 0736/228163
Mail saveriopinto@gmail.com
P.iva 02155960442

Ascoli Piceno
26/08/2016

Spett.le
Comune di Accumoli
Via Salvator Tommasi, 44
Accumoli, Rieti 02011
C.F. e P.IVA 00113430573
PEC: comune.accumoli@pec.it
Telefono: 0746/80793
Fax: 0746/80932

Oggetto: Preventivo per i lavori di fornitura e posa conglomerato bituminoso

Facendo seguito alla Sua recente richiesta di preventivo per i lavori di fornitura e posa conglomerato presso la strada di accesso al campo tende e nella strada variante Belvedere, Le inviamo di seguito la nostra migliore offerta.

Ricordiamo che l'entità delle lavorazioni sono da considerarsi a "misura" quindi l'effettive misure verranno verificate dopo le lavorazioni, i prezzi indicati sono esclusa IVA. Sulla base del nostro preventivo verrà applicato un **ribasso del 20%**.


Se desidera discutere alcuni dettagli di questo preventivo o richiedere ulteriori informazioni, La prego di contattarmi personalmente.

Le modalità di pagamento sono da concordare

Cordiali saluti.

Per accettazione

ABIT STRADE SRL
S.P. 88, Km 5 Bonifica Trento
63085 Maltignano (AP)
P.iva 02155960442



ABIT STRADE S.P.A.											
		Lavori di fornitura e posa conglomerato bituminoso									
		Comune di Accumoli (RI)									
ELENCO PREZZI UNITARI		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO		Unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
N°					Par. Ug.	Largh.	Lungh.	h/kg		Unitario	Totale
1	B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale		mc							
		Binder									
		Strada di accesso al campo tende - Binder cm 7				4,00	150,00	0,07	42,00		
		Piazzale - Binder cm 7				10,00	50,00	0,07	35,00		
		Sommano							77,00	153,00	11781,00
2	B01.05.014.01.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume tradizionale		mqxcm							
		Tappetino									
		Strada di accesso al campo tende - tappetino 3cm				4,00	150,00	3,00	1800,00		
		Piazzale - tappetino 3cm				10,00	50,00	3,00	1500,00		
		Sommano							3300,00	2,11	6963,00
3	B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali		mq							
		Mano d'attacco									
		Strada di accesso al campo tende tra tappetino e binder				4,00	150,00		600,00		
		Piazzale tra tappetino e binder				10,00	50,00		500,00		
		Sommano							1100,00	1,40	1540,00
4	NP01	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo SUPERBINDER ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato al mq dopo la stesa. Spessore medio 7 cm		mq							
		Superbinder confezionato come da ns. ricetta certificata strada variante belvedere - Binder cm 7				5,00	1200,00		6000,00		
		Sommano							6000,00	14,77	88620,00
5	NP02	Preparazione piano di posa con compattazione/correzione. Preparazione di piano di posa per fondazioni, anche stradali, da effettuarsi direttamente su strati di terreno, senza asportazione o sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità di cm 20 con eventuali terreni aridi da pagare a parte, previo taglio dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa		mq							
		preparazione del piano di posa							0,00		
		Sommano							0,00	2,61	0,00

26/08/2016

ABIT STRADE S.R.L.

ELENCO PREZZI UNITARI		DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
N°				Par. Ug.	Largh.	Lungh.	h/kg		Unitario	Totale
6	B01.03.003.c	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del CNR relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare stabilizzato di cava con legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria	mc							
		Stabilizzato						0,00		
		Sommano						0,00	37,44	0,00
Totale									€ 108.904,00	

I prezzi verranno scontati del 20% sulla base del ns preventivo